



## ENTRETIEN

Quelle que soit le revêtement choisi, il est important d'installer à l'entrée de la pièce un tapis de propreté absorbant et aux dimensions adéquates, afin de prolonger la durée de vie du revêtement.

Assurez-vous que le tapis est assez grand et qu'il est nettoyé régulièrement.

**IMPORTANT** : ne jamais utiliser de matériaux en caoutchouc (pieds de chaises, mobilier, tapis, roues...) car ils peuvent former une tache indélébile après un contact prolongé avec le revêtement.

## NETTOYAGE APRÈS TRAVAUX

La pose du revêtement de sol doit, autant que possible, être réalisée une fois que tous les autres travaux ont été achevés. Dans le cas contraire, protéger le sol d'un plastique ou de plaques de carton.

Commencer par un nettoyage à sec avec un aspirateur pour retirer poussières et débris. **Assurez-vous que votre aspirateur est équipé de roulettes souples et d'une brosse adaptée au parquet.**

Puis laver le sol, utiliser de l'eau chaude et un détergent neutre, avec un balai à plat bien essoré. Rincez votre microfibre dans un seau contenant de l'eau propre.

## LAMES AU SOL refab®

### ROUTINE D'ENTRETIEN



#### ÉLIMINER POUSSIÈRES ET SALISSURES

Nettoyage à sec avec une lingette attrape-poussière sèche ou un aspirateur.



#### LAVER

Nettoyage humide à l'aide d'une microfibre humidifiée et d'un détergent non-abrasif. Rincez régulièrement votre microfibre dans un seau d'eau chaude propre et essorez-la minutieusement.

Nettoyage vapeur à l'aide d'un balai nettoyeur vapeur.




#### ASTUCES

- L'utilisation d'une trop grande quantité de produit d'entretien peut entraîner la formation d'un résidu graisseux sur votre sol
- Soulevez vos meubles au lieu de les traîner
- Placez des patins en feutre sous le mobilier
- Utilisez des chaises de bureau roulettes souples et un tapis de bureau adapté
- N'utiliser jamais de chiffon ou éponge abrasive
- L'utilisation d'Acétone et de produits solvantés sont à proscrire




## ENTRETIEN

### RÉNOVATION



Les lames REFAB peuvent être poncées et vitrifiées.

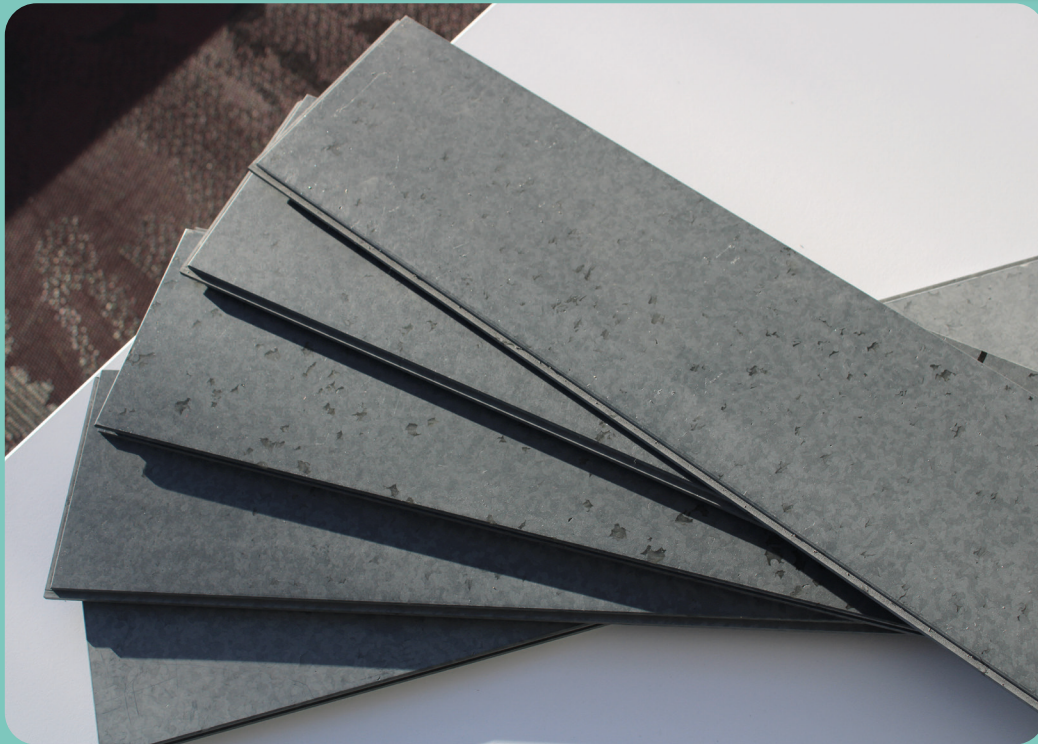

Tel qu'un parquet, il est possible que le sol REFAB présente des rayures d'usure au fil du temps. Ces rayures se patineront avec le temps.

## LAMES AU SOL refab®



Une tâche ?



ENCRE

Mélangez du vinaigre blanc à du citron et appliquez sur la tâche d'encre.



PEINTURE

Diluez du vinaigre dans de l'eau chaude et appliquez avec une microfibre. Rincez.



PLÂTRE

Diluez du vinaigre dans de l'eau chaude et appliquez avec une microfibre. Rincez.



GRAS  
& ROUGE  
À LÈVRE

Appliquez sur la tâche du bicarbonate de soude sur une microfibre humide. Rincez.